



OBCロゴデザイン マニュアル

 株式会社 オービックビジネスコンサルタント®

はじめに

本「OBCロゴデザイン マニュアル」は、OBC・奉行のブランドを社内はもとより、お客様や社会全般に対して、正しく伝え、統一したイメージを作っていくために必要な視覚表現のデザインルールが記載されています。

本マニュアルを適正に活用し、OBC・奉行のブランドイメージの継続的発信にお役立てください。

INDEX

1 OBC	
OBCロゴ P03
2 奉行シリーズ	
奉行シリーズロゴ P09
3 勘定奉行	
勘定奉行ロゴ P14

1



OBSCORO

1

OBCロゴ

バリエーション

「マーク英語入り」を基本ロゴとして使用しますが
ツールの形状、スペースなど状況に応じて他のロゴを使用してください。

	A メイン	B モノクロ	C ネガティブ (カラー・モノクロ共通)
マーク英語入り			
横長マークのみ			
横長コピー入り			
横長英語			
3段英語			


1

OBCロゴ


カラー

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー

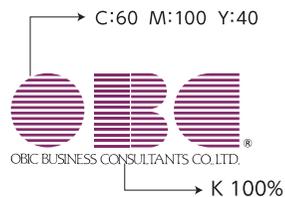

モノクロ



C:60 M:100 Y:40 K:0
R:111 G:37 B:96
DIC:230s
PANTONE:7657 C

C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
DIC:582
PANTONE:Process Black C

単色での使用


単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、マークの色での使用のみ可能です。



※単色の媒体・印刷物の場合、その色に合わせた使用が可能です。

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、
背景の色やトーンによって視認性は
変わりますので、ロゴの視認性を考
慮して使用してください。

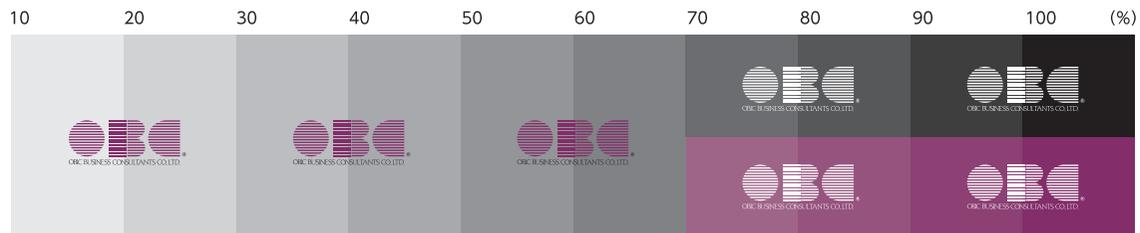

背景色がマークの色と
近い場合、すべて白抜きで表現する

1

OBCロゴ

不可侵領域
(アイソレーション)

ロゴの視認性確保とイメージを損なわず保つために、どのロゴの周りにも
余白=不可侵領域(アイソレーション)を設けてください。
下記のように、「OBCマークの天地のサイズの半分の長さ」を
不可侵領域(アイソレーション)として設けることを基本とします。



1

OBCロゴ

最小サイズ

マークがメインのロゴ【横幅 16mm】、横長ロゴ【縦幅 3.5mm】を最小サイズとします。
下記よりも小さいサイズでの使用は視認性の確保が難しいため使用を禁止します。



3.5mm [ 株式会社 オービックビジネスコンサルタント。

3.5mm [ 株式会社 オービックビジネスコンサルタント。

3.5mm [ OBC BUSINESS CONSULTANTS CO.,LTD.,.

1


OBCロゴ

使用禁止例

下記は一例です。
ブランドのイメージを損なう表現はできません。




字間を空けたり、ツメたりする。

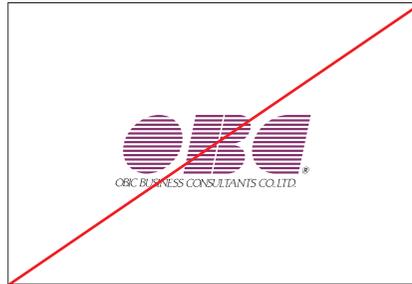


変形させる。




フォントの変更、ウェイトの変更。

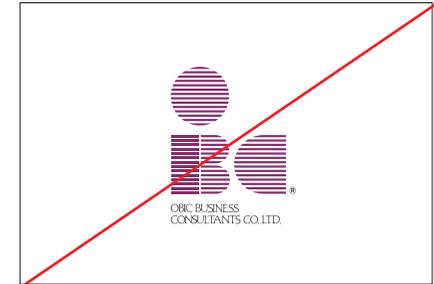

組み方、バランスの変更。

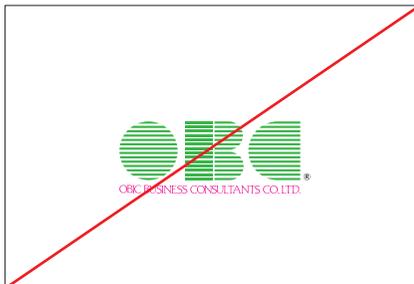

指定されていない色への変更。

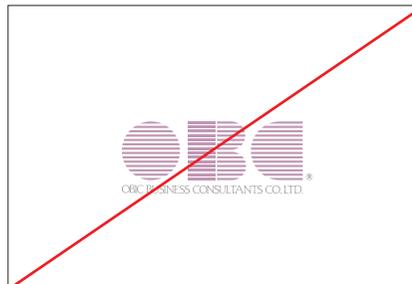

濃度の変更。



ロゴの一部と認識できるほど近くに他の要素を加える。



複雑な背景の上に配置。

OBCロゴ

OBCマークの使用

「OBCマーク」のみを単体で利用することも可能です。

ただし、「OBCマーク」と同じ媒体において、OBCの「ロゴ」を必ず利用し、初めて見た人でも、


OBCマークがオービックビジネスコンサルタントを指すことがわかるように利用すること。

ロゴのイメージを損なわない範囲の使用が可能です。

ロゴ



ロゴ

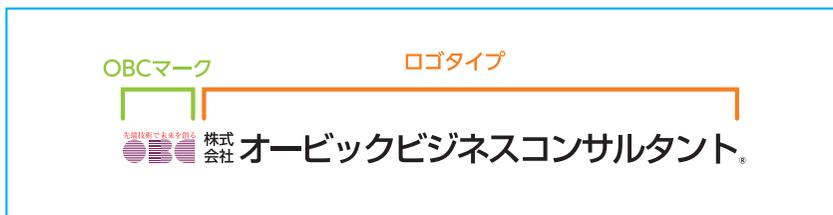

ロゴ



例) カタログの
表紙にOBCマークを使用
裏表紙でロゴを使用

2

奉行シリーズロゴ

2

奉行シリーズ ロゴ

バリエーション

ロゴの形状は1種類のみ、
カラーが2種類、ネガポジの違いになります。
背景色によって視認できるように使い分けてください。

	A ポジティブ (カラー・モノクロ共通)	B ネガティブ (カラー・モノクロ共通)
奉行シリーズ		

2

奉行シリーズ ロゴ カラー

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー・モノクロ

→ K 100%

奉行シリーズ®

■ C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
DIC:582
PANTONE:Process Black C

単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白での使用のみ可能です。

奉行シリーズ®

奉行シリーズ®

※単色の媒体・印刷物の場合、その色に合わせた使用が可能です。

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、
背景の色やトーンによって視認性は
変わりますので、ロゴの視認性を考
慮して使用してください。



背景色がロゴの色と
近い場合、すべて白抜きで表現する

2

奉行シリーズ ロゴ

不可侵領域
(アイソレーション)

ロゴの視認性確保とイメージを損なわず保つため、
ロゴの周りに余白=不可侵領域(アイソレーション)を設けてください。
下記のように、「ロゴの天地サイズの半分の長さ」を
不可侵領域(アイソレーション)として設けることを基本とします。



2

奉行シリーズ ロゴ

最小サイズ

奉行シリーズマーク(®も込みのサイズ)の横幅 18mmを最小サイズとします。
下記よりも小さいサイズでの使用は視認性の確保が難しいため使用を禁止します。

18mm
奉行シリーズ

2

奉行シリーズ ロゴ

使用禁止例

下記は一例です。
ブランドのイメージを損なう表現はできません。



字間を空けたり、ツメたりする。



変形させる。



フォントの変更、ウェイトの変更。



組み方、バランスの変更。



指定されていない色への変更。



濃度の変更。



ロゴの一部と認識できるほど近くに他の要素を加える。



複雑な背景の上に配置。

3

勘定奉行ロゴ

3

勘定奉行 ロゴ バリエーション

ロゴの形状は1種類のみ、
カラーが3種類(ネガティブはカラーとモノクロで共通)あります。
状況に応じて使い分けてください。

	A カラー	B モノクロ	C ネガティブ(カラー・モノクロ共通)
勘定奉行			

3

勘定奉行 ロゴ カラー

下記で定めているカラー以外の使用を禁止します。

カラー

C:60 M:100 Y:40



C:35 M:95 Y:10 K:0
R:149 G:37 B:124
DIC:2621s
PANTONE:2062 C

モノクロ

K 100%



C:0 M:0 Y:0 K:100
R:0 G:0 B:0
DIC:582
PANTONE:Process Black C

単色での使用

単色(1色)でしか表現できない場合
黒、白、マークの色での使用のみ可能です。






※単色の媒体・印刷物の場合、その色に合わせた使用が可能です。

背景濃度によるロゴの色指定

基本、右記のように使い分けますが、
背景の色やトーンによって視認性は
変わりますので、ロゴの視認性を考
慮して使用してください。

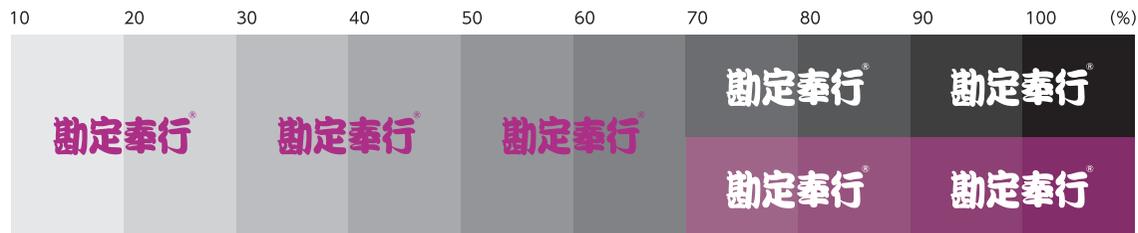

背景色がマークの色と
近い場合、すべて白抜きで表現する

3

勘定奉行
ロゴ不可侵領域
(アイソレーション)

ロゴの視認性確保とイメージを損なわず保つために、
 ロゴの周りに**余白=不可侵領域(アイソレーション)**を設けてください。
 下記のように、「**®を除くロゴの天地サイズの半分の長さ**」を
 不可侵領域(アイソレーション)として設けることを基本とします。



3

勘定奉行
ロゴ

最小サイズ

勘定奉行マーク(®も込みのサイズ)の横幅 13mmを最小サイズとします。
 下記よりも小さいサイズでの使用は視認性の確保が難しいため使用を禁止します。

13mm
 勘定奉行

3

勘定奉行 ロゴ

使用禁止例

下記は一例です。
ブランドのイメージを損なう表現はできません。




字間を空けたり、ツメたりする。



変形させる。



フォントの変更、ウェイトの変更。

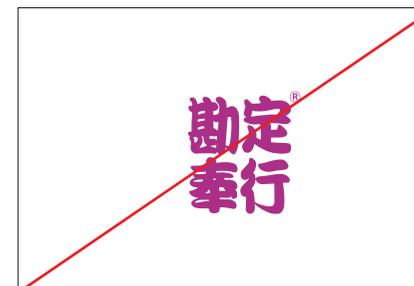

組み方、バランスの変更。



指定されていない色への変更。



濃度の変更。



ロゴの一部と認識できるほど近くに他の要素を加える。



複雑な背景の上に配置。

■ 改訂履歴

版数	発行日	改定内容
第2版	2024年1月31日	OBCロゴ®マーク追加